


**INTERUTTORI A PUNTALE**  
**SWITCH WITH SOCKET CONNECTOR**

**DIN 72585**


- Interruttore meccanico a puntale da utilizzarsi unicamente con carico max. sui contatti:
  - 5A lampada a 12V / 3A a 24V  
oppure con carico minimo sui contatti:
  - 50 / 150 mA carico resistivo 12V / 24V.
- Interruttore NON idoneo per impiego in ambiente con pressione.
- Tenuta lato connettore DIN 72585: IP64K e IPX9K secondo NORMA DIN 40050 pat. 9 e NORMA CEI EN 60529.
- Mechanical push button switch only to be used with max load on contacts:
  - 5A bulb at 12V / 3A at 24V  
or with minimum load on the contacts:
  - 50 / 150 mA resistive load 12V / 24V.
- Switch NOT suitable for use in pressurised environments.
- Socket connector DIN 72585: IP64K and IPX9K in accordance with DIN 40050 pat.9 and CEI EN 60529 standards.

**CODICE / Order code**  
**311-001-00125**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente chiuso*  
*Normally closed*

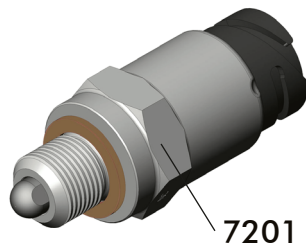


7201

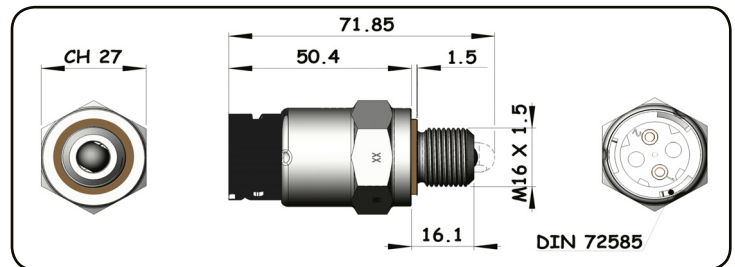


**CODICE / Order code**  
**311-001-00134**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente aperto*  
*Normally open*

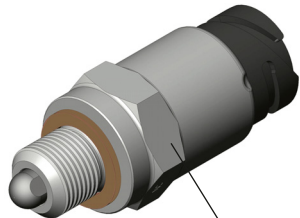

7200

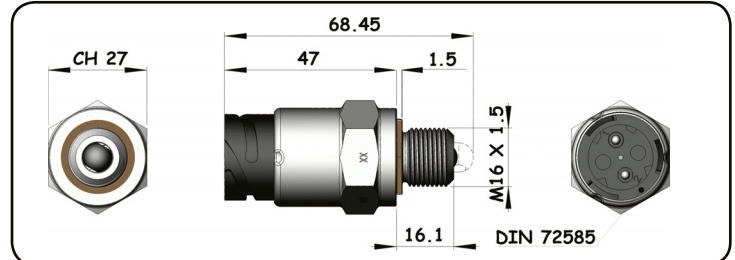


**CODICE / Order code**  
**311-001-00170**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente chiuso*  
*Normally closed*




7206

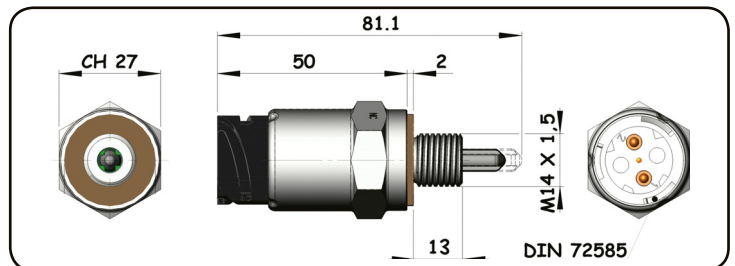


**CODICE / Order code**  
**311-001-00189**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente aperto*  
*Normally open*

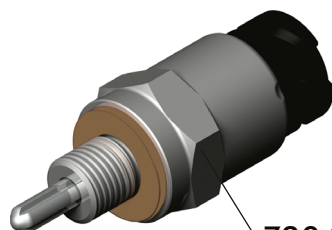


7204

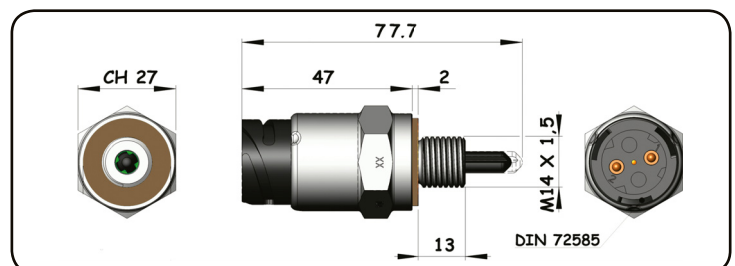


**CODICE / Order code**  
**311-001-00198**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente chiuso*  
*Normally closed*

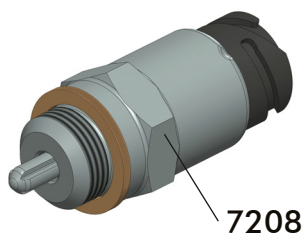


7208

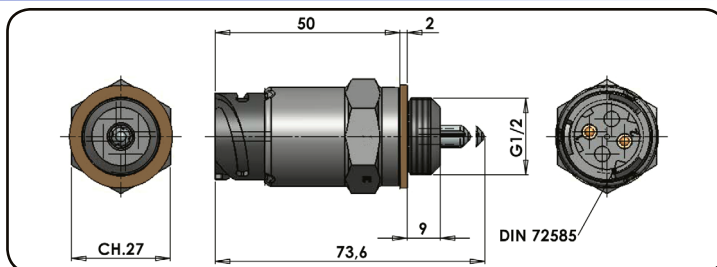


**CODICE / Order code**  
**311-001-00205**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente aperto*  
*Normally open*

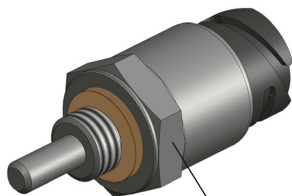

7207

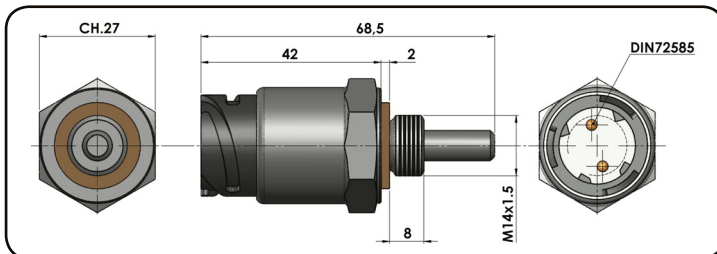

## PACKARD

- Interruttore meccanico a puntale da utilizzarsi unicamente con carico max. sui contatti:

- 3W lampada
- Tensione 12V - 24V
- Temperatura di esercizio: -25°C +80°C


- Mechanical push button switch only to be used with max load on contacts:

- 3W bulb
- Voltage 12V - 24V
- Working temperature: -25°C +80°C


**CODICE / Order code**  
**311-001-00107**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente chiuso*  
*Normally closed*

- Interruttore NON idoneo per impiego in ambiente con pressione.  
- Switch NOT suitable for use in pressurised environments.

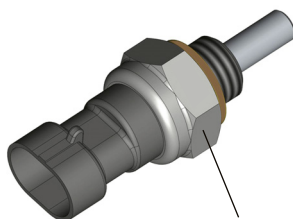


7131

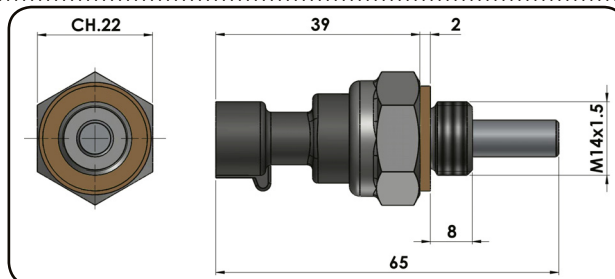


**CODICE / Order code**  
**311-001-00116**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente aperto*  
*Normally open*

- Interruttore NON idoneo per impiego in ambiente con pressione.  
- Switch NOT suitable for use in pressurised environments.

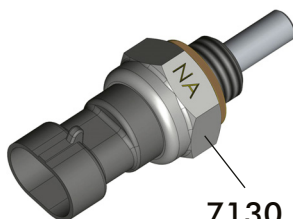


7130

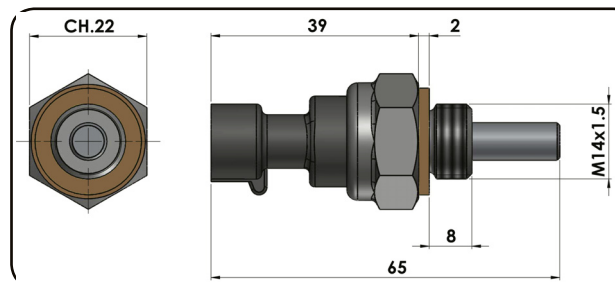

**CODICE / Order code**  
**311-001-00081**

**CONTATTO / Contact**  
*Normalmente chiuso*  
*Normally closed*

**ALTA PRESSIONE**  
**HIGH PRESSURE**  
**MAX. 12,5 bar**

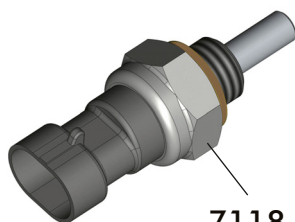

7118

