


Part. **S0422**



■ Guida laterale (extra-piatta)



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Alluminio anodizzato	3	65248M	0,70
	6	65258M	

- Impiego: contenitori a parete robusta.
- Materiali: profilato plastico in polietilene UHMWPE (verde).
- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito assemblato a quello metallico.
- Codice ricambio profilato plastico (verde): S088568309 (6 metri).
- Codice ricambio profilato plastico (ULF): S0885648423 (6 metri).
- Codice ricambio profilato alluminio anodizzato: S0884608662 (3 metri).
- Raggio min curvatura: 280 mm.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:



Curvatrice guide (manuale) Part. S0218.

Part. **S0370**



■ Profilato di chiusura




Materiale	Confezione metri	Code
Gomma EPDM 80 (nera)	20	61036

- Impiego: migliora la pulizia del profilato metallico.
- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. **S0369**



■ Piastrina di giunzione

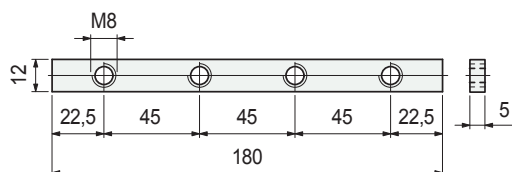

Materiale	Code	Peso kg/m
Acciaio zincato	69995	0,10

- Confezione: 8 pezzi.

• **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

• **Temperatura di esercizio Verde Nero:**

- In aria (- 40 a + 80 °C).
- In acqua calda (+ 70 °C).

• **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**


- In aria (- 40 a + 45 °C).
- In acqua calda (+ 45 °C).

• **Il Polietilene ULF è approvato FDA**



Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

• **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

• **Resistenza alla flessione**

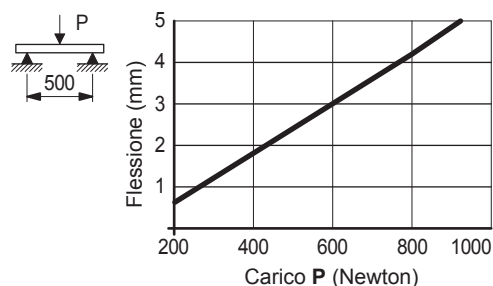

• **Sistemi di fissaggio Part. S0422**



• **Montaggio Part. S0369**

Congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code