


Isometric view  
Scale: 1:1

3x Litze FLRY 0,5mm<sup>2</sup>  
schwarz, blau, grau  
Litzen können ungleich lang sein

Schaltbild / circuit diagram  
Wechsler / change over

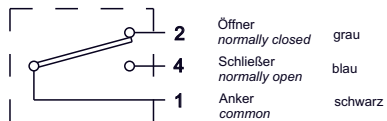

RoHS konform

elektrische Schaltleistung gemäß Spezifikation MS007 Version 5_260307	max. 3A/12V DC max. 3A/250V AC max. 5A/12V DC auf Anfrage
Temperaturbereich	-40°C bis +120°C
Schutzart	IP6K7
Gehäusematerial	PA 6.6 GF 25

				Datum:	Name:	Benennung / Titel:				
				Geprüft:	25.02.14	Ripken	SI2010-B2UYR30,5-0,5m			
				Freigabe:	25.02.14	Langer				
							Zeichnung-Nr.:	Klass-Nr.:	Format:	Blatt:
00	Erstausgabe	24.02.14	Schmidt				9870016	9	A3	1 von 1
Index	Änderungs-Nr.	Datum	Name	Ers. f.:			Ers. d.:			