



- Rundsteckverbinder M12x1, Dose
- Anschluss: Schraubklemmen, Kabel, Quickon
- Kunststoff, Messing vernickelt



Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:  
 ARGENTINIEN, BELGIEN, CHILE, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN,  
 INDIEN, INDONESIA, IRAN, ITALIEN, KANADA, KOLUMBIEN, MALAYSIA,  
 MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, SCHWEIZ, SINGAPUR,  
 SLOWAKEI, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, USA, VENEZUELA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH  
 Nordring 22-24  
 D-65719 Hofheim/Ts.  
 ☎ Zentrale: +49(0)6192 299-0  
 ☎ Vertrieb DE: +49(0)6192 299-500  
 Fax +49(0)6192 23398  
 E-Mail: info.de@kobold.com


Typ:  
 ZUB-KAB

Rundsteckverbinder, M12x1 Dose, gerade


	Typ			
Technische Daten	ZUB-KAB-12 D500	ZUB-KAB-12 K002	ZUB-KAB-12 K005	ZUB-KAB-12 Q000
Anschlussart	Schraubklemmen	2 m PUR-Kabel angespritzt	5 m PUR-Kabel angespritzt	Quickon
Steckerkörper	PBT / PA66	TPU	PUR / PA6	Kunststoff
Gewinding	PA66	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt	Kunststoff
Kabeldurchlass/Kabeldurchmesser	4 - 6 mm	4,7 mm	5 mm	4,0 - 5,7 mm
Ader-Querschnitt	max. 0,75 mm <sup>2</sup>	0,34 mm <sup>2</sup>	0,34 mm <sup>2</sup>	0,34 - 0,75 mm <sup>2</sup>
Polzahl	5	4	4	4
Schutzart	IP 67	IP 67	IP 68	IP 65
Bemessungsspannung	250 V	250 V	250 V	250 V
Bemessungsstrom	4 A	4 A	4 A	9 A
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C	-25...+80 °C	-25...+85 °C	-25...+80 °C

**ZUB-KAB-12 D500**  
Schraubklemmen, 5-polig

**Abmessungen**

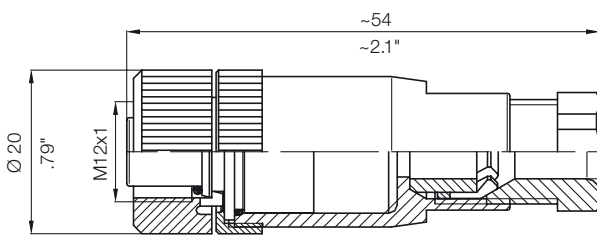


**Einzelteildarstellung**

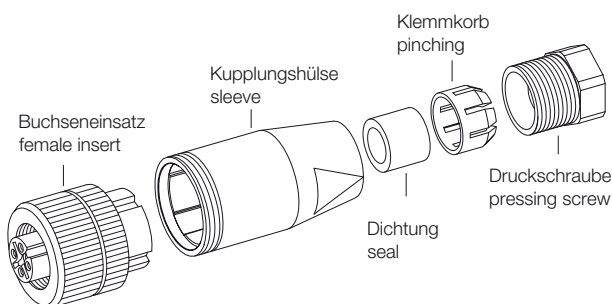

**ZUB-KAB-12 K002, ZUB-KAB-12 K005**

- Pinbelegung:** 1 = braun  
2 = weiß  
3 = blau  
4 = schwarz



**ZUB-KAB-12 Q000**

- Quickon, 4-polig  
Aderdurchmesser inkl. Isolation: 1,3 mm...2,5 mm  
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts: 10 x  
Außendurchmesser der Leitung: minimal 4 mm maximal 7,5 mm  
Ader-Isolationsmaterial: PVC/PE  
Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter: 1,2 Nm

**Abmessungen**

