
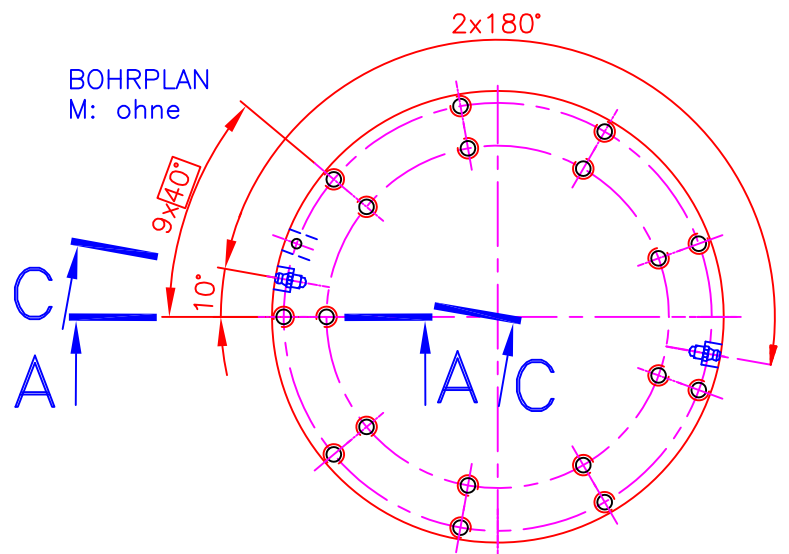


C - C

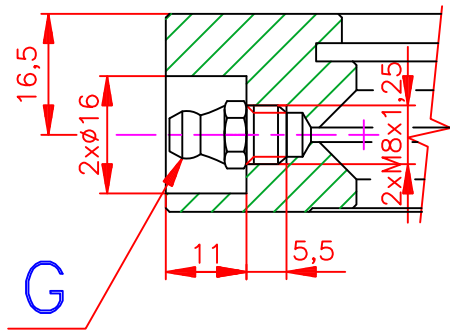

BEMERKUNGEN:


- G - 2 SCHMIERNIPPELN AM8 DIN 71412
- FETTFÜLLUNG: LV2-EP (-30 BIS +110°C EINSETZBAR) FETTMENGE: cca 50g (VOLLFÜLLUNG)
- LAGERSPIEL 0,005 BIS VORSPANNUNG 0,01 mm

POZNÁMKY:

- G - 2 HLAVICE AM8 DIN 71412
- LOŽISKO JE NAPLNENÉ PLAST. MAZIVOM LV 2-EP (-30 AZ +110°C); MNOZSTVO cca 50g
- RADIALNA VOLA 0,005 AŽ PREDPÄTIE 0,01 mm

$C_{or} = 144$ kN
 $C_{oa} = 355$ kN

Zmeny Änderung			Dát- Tag-Name
	Index	Predtým Vorher	

Mierka: Maßstab: 1:1 (N)	Kreslil: Datum: CÍBIK 9.4.2002	Schválil: Datum: BARTOS 9.4.2002	Hmotnosť: Gewicht: ~7,5 kg
 PSL a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOWAKEI	Názov - označenie : Benennung - Bezeichnung : LOŽISKO SO SKRÍŽENÝMI VALČEKMI KREUZROLLENLAGER	Číslo výkresu : Zeichnungs-Nr.:	Ind. zm.
	90-1Z10-0250-0176-5	9-0176-5-PV	